



BR-500AC
BI
Wi-Fi
SX-ND-7350W6
EX-150AF
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE
SX-ND-7350W6
無線LANアクセスポイント




インタラクティブ画像伝送対応
マ温度耐性
無線LANアクセスポイント
ワイヤレスプレゼンテーションボックス
SKY-AP-304W6
文教向け



Wi-Fi 6対応
B
IEAP-703W6 E model
BR-300AN
O
屋外向け
IEEE
SKY
温
Wi-Fi 4/5対応
W
SKY
無線
BR-330AC-LP
Wi-Fi 6対応
BR-100AH
アクセスポイント
BR-300AN

Wi-Fi 6対応別番号 : CVE-2026-32958
画像伝送対応
AP-703W6 E model
動作ログ保存機能対応
値 : 6.5
BR-600AX
無線LANアクセスポイント

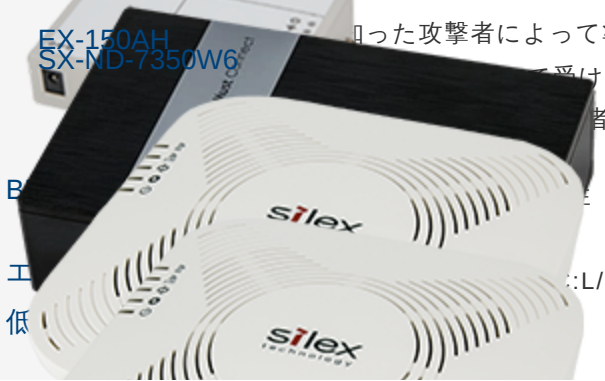

EX-150AH
SX-ND-7350W6
B
工
低

...
L/PR:N/UI:N/S:U/C/H/I:H/A:H 基


バーラ
い処理が
さし
L/A.N 基



ファイルを製品にアップロードでき
ポラリのメモリ領域に置かれるも
害はございません。
サービスを無効化してください

L/PR:N/UI:R/S:C/C/L/I:L/A:N 基
でリフレクト型XSS (CWE-79)
不正なJavaScriptを注入できる脆弱性
TPRSサービスを無効化してください

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N 基
ロードコーディングされたファームウェアの署名鍵 (CWE-
置いた攻撃者によって準備された改ざんファームウェア
受け入れてしまう脆弱性
者パスワードを設定してください

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基



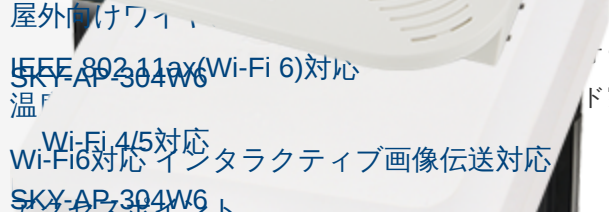

Edge Computing

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
無線LANアクセスポイント

温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント
産業向け無線LANアクセスポイント

工作機械向けプロトコルコンバータ
FBR-100AN / FBR-100
無線LANアクセスポイント

屋外向け無線LANアクセスポイント
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 4/5対応
Wi-Fi 6対応
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6対応
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6対応
BR-300AN
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6対応
FBR-100
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6E対応
EX-150AH
無線LANアクセスポイント

CAN通信無線LANコンバータ
EX-150AH
無線LANアクセスポイント

無線LANアクセスポイント
CBR-100AC
無線LANアクセスポイント



できる脆
H/A/N 基
良を取得

PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L 基

サーバーラン (CWE-122)

ド実行できる脆弱性

:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基

類:管理者パスワードが未設定で製品を利用可能な脆弱性 (CWE-

ード未設定のまま運用されている製品に対して攻撃者が

パスワードを設定し、管理者権限を取得できる脆弱性

背景:工場内のシームレスな監視

ラウンド:設定WEBに管理者パスワードを設定してください

Server Setupの通信に関する脆弱性

/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N 基

を変更可能 (CWE-306)

を改ざんできる脆弱性



IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
EX-150AF
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

インタラクティブ画像伝送対応
Edge Computing
稼働監視の効率アップを実現
無線LANアクセスポイント
働

SKY-AP-304W6
温度拡張版 BR-100AH
テラハイブサーバ

産業用ネットワーク
USB3.0対応

工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC



OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
SKY-AP-304W6
温

Wi-Fi 4/5対応
Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

アクセスポイント
無線 BR-330AC-LP

ワイヤレスブリッジ

DS-700AC

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

BR-100AH

動作ログ保存機能対応

USB3.0対応

製造管理対応

無線LAN通信

EX-150AH

DS-700

CBR-100AC

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

対策方法

対策後の影響

L/A:L 基

トリを挿

を含むファ

用の製品

[download-detail?query=SD-330AC](#)

[download-detail?](#)

した場合、セキュリティ強化に伴
点がございました。

ファームウェアのダウングレード制限について

対策ファームウェアを適用後は、対策前のファームウェアへダウン
グレードはできません。

個別企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ
のセキュリティ確保のため、製品のご利用前に管理者パスワード
を設定する必要があります。管理者パスワードが未設定の状態では、初
期の機能をご利用いただけません。

との互換性について

5.0.2 以前の AMC Managerは

AMC Manager Ver.5.1.0 以降をご利用



参考情報	Edge Computing エッジAI/エッジコンピューティング 稼働監視の効率アップを実現
更新履歴	温度拡張版 BR-100AH デハイスサーバ





製品のご購入、お問い合わせ、資料請求

お申し込みください



エンタープライズセキュリティ対応
低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

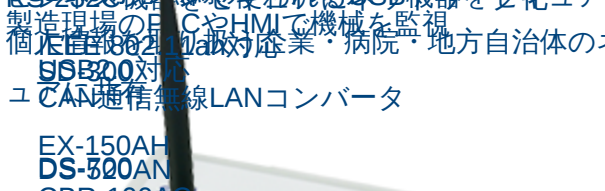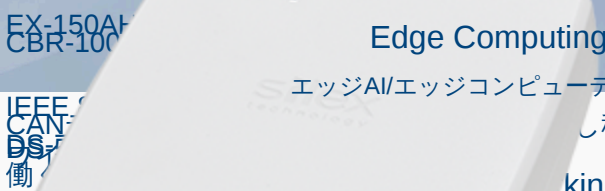

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

録伝送/遠隔監視

技術情報

ンツ



サイレックスの技術



silex technology, Inc.

サイ

温

無

DS-600

BR-100AH

DS-390AC

高速伝送 & エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-190 対応サーバー

動作ログ保存機能対応

USB3.0機器無線を利用したUSB機器をセ化ユアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMIで機械を監視

個人情報保護方針 対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

USB2.0対応

ユアCAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

DS-320AN

CBR-100AC

情報

メルマガ登録

お問い合わせ

つ

個人情報保護方針

English