



BR-500AC
BR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
無線LANアクセスポイント



SKY-AP-304W6
文教向け
Wi-Fi 6対応

IEAP-703W6 E model

BR-300AN

屋外向け

SKY-AP-304W6
温
Wi-Fi 4/5対応

BR-330AC-LP

Wi-Fi 6対応
BR-100AH
アクセスポイント

BR-300AN

Wi-Fi 6対応
AP-703W6 E model
動作ログ保存機能対応

BR-600AX
無線LANアクセスポイント

EX-150AH
SX-ND-7350W6

BR-300AN

工
低



L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

nticated login redirect URL

attacker
xecution



L/A:N



E-306)

attacker

uct. However, although
emporary memory area, they are
ore no actual damage is

PS services.

2963

L/PR:N/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N



pting (XSS) on the system status

ows malicious JavaScript to be



ected into links

orkaround: Disable the HTTP/HTTPS services.



ability Related to Firmware Updates

entification Number: CVE-2020-32958

Score: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:R



ed firmware signing key (CWE-321)

allow tampered firmware prepared




e firmware signing key, to be

the product.

ne web configuration interface.

MP Agent

5621

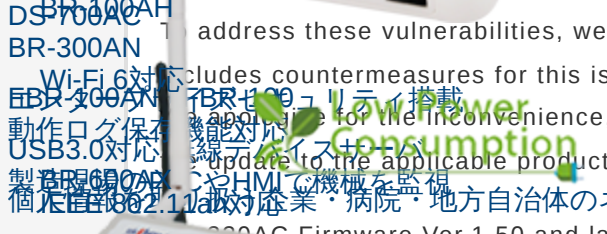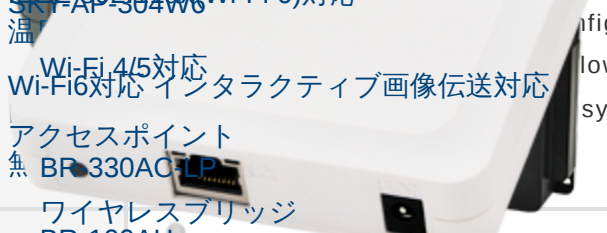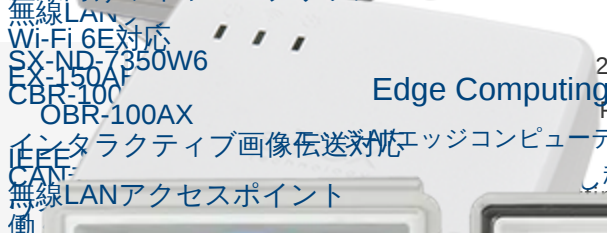

Edge Computing

2962
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N
稼働監視の効率アップを実現

attacker
>
>
>
N/A >

allow an unauthenticated attacker
denial of service (DoS).

2964
PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L

configuration processing (CWE-93)
allow an unauthenticated attacker
system configuration file.

Solutions

To address these vulnerabilities, we are providing firmware that includes countermeasures for this issue on our website below. For the inconvenience, and kindly ask that you apply update to the applicable product(s).
製造現場向けHMIで機械を監視
個人用602.11ax対応
企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタを
ユニクス通信無線LANコンバータ
Ver.5.1.0 and later

Impact

after Solutions Applied

低消費電力 無線LAN



BR-500AC
 BR-100AH
 BR-600AX
 IEEE
 産業向けワイヤレスブリッジ
 無線LAN
 Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
 CBR-100
 OBR-100AX

IEEE
 CAN-
 DS-
 働

U 温度拡張版 BR-100AH
 デバイスサーバ
 個

ユ 産業用ネットワーク
 USB3.0対応

DS-600
 工作機械向けプロトコルコンバータ
 DS-700AC

B FBR-100AN / FBR-100
 IEF

BR-300AN

Reference

OBR-100AX

Revision history

屋外向けワイヤレスブリッジ
 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応
 温

Wi-Fi 4/5対応

無 BR-330AC-LP
 DS-600

DS-700AC

高速対応 エンタープライズセキュリティ対応

USB 3.0対応 夜間LEDリレー搭載
 動作ログ保存機能対応
 USB 3.0対応 無線で使えるUSB機器をセキュアにネットワーク化
 製造現場のPCやHMIで機械を監視
 個人用IEEE 802.11ax対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

USB 2.0対応
 ユーザー通信無線LANコンバータ

EX-150AH
 DS-300AN
 CBR-100AC

BR-330AC-LP

エンタープライズセキュリティ対応
 低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

ctions—other than initial setup

稼働監視の効率アップを実現

and
 version
 をセキ
 Server
 en the
 No. 2

Low Power Consumption





製品のご購入 Edge Computing マイズ・資料請

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

遠隔監視

台体のネットワークプリンタをセキ

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ

産業用ネットワーク
RS-232C対応リアル対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
SD-330AC
BR-500AC

FBR-100AN / FBR-100
IEEE 802.11ac対応 無線LANブリッジ(子機)

BR-300AN

サイレック
スの技術

技術コンテ
ンツ

企業情報



高速対応 エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100 対応サーバー

動作ログ保存機能対応

USB-300機器を使用するUSB機器をセキュアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMI等機械を監視

USB-200対応

CAN通信無線LAN

サイコム通信無線LAN個人情報の取り扱いについて

個人情報保護方針

English



silex technology,
Inc.

