



Home > サポート > セキュリティ


ories > Multiple Vulnerabilities in SD-330AC

Multiple

2026.04.20

Vulner

Title	
Outline	屋外向け IEEE Wi-Fi 4/5対応 Wi-Fi 6対応 Wi-Fi 6E対応 アクセスポイント BR-300AN Wi-Fi 6対応 AP-100AH AP-703W6 E model 動作ログ保存機能対応
Products	IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow™)対応 学術研究用無線LANアクセスポイント Ver.1.42 and earlier ワイヤレスアクセスポイント Ver.5.0.2 and earlier 無線LANアクセスポイント
Vulnerabilities	Web Configuration Interface 2955 /PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H Authenticated login redirect URL an authenticated attacker to

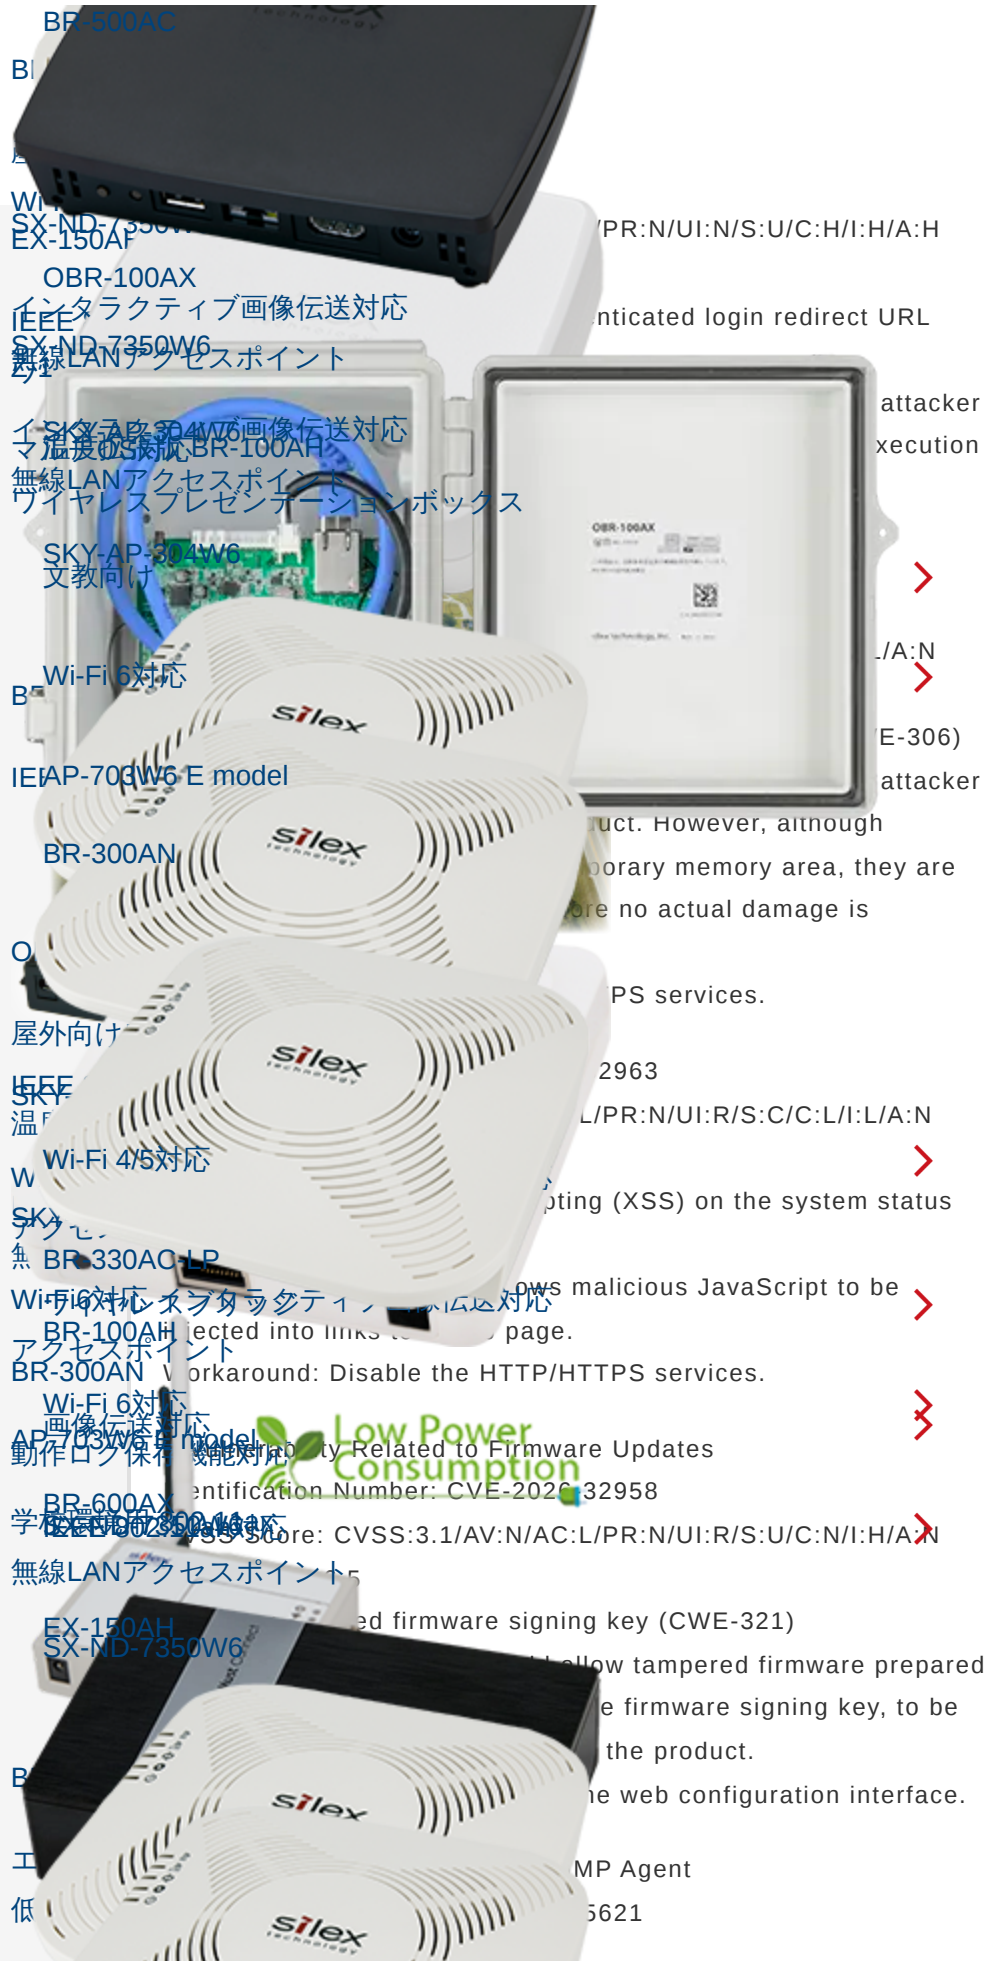



BR-500AC

BF
BI

IEEE

産業向け無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6E対応

SX-ND-7350W6

EX-150AF

Edge Computing

OBR-100AX

インタラクティブ画像伝送対応

IEEE

SX-ND-7350W6

無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント

温度拡張版 BR-100AH

無線LANアクセスポイント

産業用無線LANアクセスポイント

工作機械向けプロトコルコンバータ

B

FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

O

屋外向け無線LANアクセスポイント

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応

SKY-AP-304W6

温

Wi-Fi 4/5対応

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

SKY-AP-304W6

無線LANアクセスポイント

BR-330AC-LP

Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

BR-100AH

無線LANアクセスポイント

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

FBR-100AX

動作ログ保存機能

BR-600AP

EX-ND-7350W6

製造現場向け無線LANアクセスポイント

CAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

CBR-100AC

B

工

低

on the product.

vice.

anager Communications

N/A:N

7) >
timately

a, >

/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N

ugh reuse of credentials

w an attacker to reuse the

eady authenticated

privileges on the product.

32961

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L

insufficient validation of data length

This vulnerability could result in a denial of service (DoS)

remote code execution.

製造現場向け無線LANアクセスポイント

EX-ND-7350W6

Vendor: CVE-2026-32965

VSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N

an administrator password

ow an attacker to set a

ng operated without an

obtaining administrator



BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX

IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
CBR-100
OBR-100AX

IEEE
CAN-
DS-
働

温度拡張版 BR-100AH
デバイスサーバ
個

産業用ネットワーク
USB3.0対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

FBR-100AN / FBR-100
IEE

BR-300AN

Reference

OBR-100AX

Revision history

屋外向けワイヤレスブリッジ
IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応
温

Wi-Fi 4/5対応

BR-330AC-LP
DS-600
DS-700AC

BR-100AH

高速2Gbps エンタープライズセキュリティ対応

USB 3.0対応 不揮発性メモリ搭載

動作ログ保存機能対応
USB3.0対応 無線で使えるUSB機器をセキュアにネットワーク化

製造現場のPCやHMIで機械を監視
個人用IEEE 802.11ax対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

USB2.0対応

ユーCAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH
DS-300AN
CBR-100AC

BR-330AC-LP

エンタープライズセキュリティ対応

低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

ctions—other than initial setup

稼働監視の効率アップを実現

and

version

をセキ

Server

en the

No. 2

49/

449/

>

~~~~~

Low Power  
Consumption



製品のご購入

Edge Computing

マイズ・資料請

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

温度拡張版 BR-100AH  
デバイスサーバ

伝送/遠隔監視  
台体のネットワークプリンタをセキ

産業用ネットワーク  
RS-232C対応リアル対応

DS-600  
工作機械向けプロトコルコンバータ  
SD-330AC  
BR-500AC

FBR-100AN / FBR-100  
IEEE 802.11ac対応 無線LANブリッジ(子機)  
BR-300AN

サイレック  
スの技術

技術コンテ  
ンツ

企業情報



silex technology,  
Inc.

BR-100AH  
SD-330AC  
高速伝送 エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100  
動作ログ保存機能対応

SD-330AC機器を使用してUSB機器をセキユアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMIを機械を監視・採用情報

個人情報保護方針 個人情報保護法対応企業 病院 地方自治体のネットワークプリンタをセキ

SD-330AC  
CAN通信無線LAN  
サイコム  
EX-150AH  
DS-300AN  
CBB-100AC

個人情報保護方  
針

Englis  
h